

# НЕРЖАВЕЮЩИЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ для ВОДЫ



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# ВОДА ДО 130°C - 100 бар

## ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




Соответствуют нормативу Atex 94/9 IIB  
2 GD сT4 T135 °CX

### НЕПОДВИЖНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



### ПОВОРОТНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Оснащены:

- шланги из черной синтетической резины
- арматура из оцинкованной стали
- шарнир из нержавеющей стали AISI 304
- прокладки из "вайтона"






Артикул	Артикул	Шланг в комплектации	Крепление	
			Вход	Выход
<b>S. 330</b>				
8332.400	-	без шланга	F1/2"G	F 3/8"-1/2"G
8332.201	-	12м - 3/8" (995.313)	F1/2"G	M3/8"G
8333.202	-	12м - 3/8" (995.412)	F1/2"G	M3/8"G
<b>S. 390</b>				
8392.200	<b>8382.200</b>	без шланга	F1/2"G	F3/8"-1/2"G
8392.202	<b>8382.202</b>	17м - 3/8" (995.318)	F1/2"G	M3/8"G
8393.201	<b>8383.201</b>	12м - 3/8" (995.412)	F1/2"G	M3/8"G
<b>S. 430</b>				
8434.200	<b>8424.200</b>	без шланга	F1/2"G	F1/2"G
8432.201	<b>8422.201</b>	10м - 1/2" (996.311)	F1/2"G	M1/2"G
8432.202	<b>8422.202</b>	15м - 1/2" (996.316)	F1/2"G	M1/2"G
8433.202	<b>8423.202</b>	15м - 1/2" (996.415)	F1/2"G	M1/2"G

для раздаточной катушки Серии 430 из ABS см.стр. 153

<b>S. 530</b>				
8534.200	<b>8524.200</b>	без шланга	F1/2"G	F1/2"G
8532.201	<b>8522.201</b>	20м - 1/2" (996.321)	F1/2"G	M1/2"G
8533.202	<b>8523.202</b>	25м - 1/2" (996.425)	F1/2"G	M1/2"G
<b>S. 540</b>				
8544.200	<b>8554.200</b>	без шланга	F1"G	F1"G
8542.202	<b>8552.202</b>	20м - 3/4" (997.320)	F1"G	M3/4"G
8542.203	<b>8552.203</b>	15м - 1" (998.315)	F1"G	M1"G
8543.202	<b>8553.202</b>	20м - 3/4" (997.420)	F1"G	M3/4"G
<b>S. 560</b>				
8564.200	-	без шланга	F1"G	F1"G
8562.205	-	30м - 1" (998.330)	F1"G	M1"G



### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК



Установка в блоке

Арт.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1-м <sup>3</sup>	Кг*
<b>S. 330</b>	186	140	196	226	110	355	350	365	20	0,045	от 8 до 13
<b>S. 390</b>	186	140	196	226	110	400	390	410	20	0,068	от 11 до 18
<b>S. 430</b>	186	140	196	226	115	460	420	460	20	0,098	от 14 до 24
<b>S. 530</b>	203	153	220	258	115	550	510	560	20	0,120	от 19 до 42
<b>S. 540</b>	300	218	228	268	190	550	510	573	0	0,175	от 24 до 40
<b>S. 560</b>	488	399	238	272	368	550	510	578	0	0,310	от 30 до 80

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВОРОТНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК



Арт.	A	B	C	D	E	F	G	H	1-м <sup>3</sup>	Кг
<b>S. 380</b>	184	146	106	144	110	400	390	484	0,098	от 12 до 19
<b>S. 420</b>	208	162	118	164	115	460	420	541	0,098	от 15 до 25
<b>S. 520</b>	228	182	154	200	115	560	510	642	0,120	от 20 до 43
<b>S. 550</b>	300	218	226	268	190	560	510	702	0,175	от 25 до 41

\* В таблице для каждой серии указан минимальный и максимальный вес: минимальный соответствует модели без шланга, максимальный соответствует более тяжелой версии серии, зависит от длины и диаметра монтированного шланга.

# ВОДА ДО 130°C - 200 бар

## ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Соответствуют нормативу ATEX 94/9  
IIB 2 GD с T4 T135 °C X

### НЕПОДВИЖНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



#### Артикул


8332.300

8332.301

8333.301

**S. 330**  
противопятный

### ПОВОРОТНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



#### Артикул

-

-

-

Оснащены:

- шланги из черной синтетической резины
- арматура из оцинкованной стали
- шарнир из нержавеющей стали AISI 304
- прокладки из "вайтона"



Шланг в комплектации	Крепление	
	Вход	Выход
без шланга	F3/8"G	F 3/8"G
12м - 5/16" (994.512)	F3/8"G	F3/8"G
12м - 5/16" (994.612)	F3/8"G	F3/8"G



<b>S. 390</b> противопятный	8392.300	8382.300	без шланга	F3/8"G	F 3/8"G
	8392.302	8382.302	17м - 5/16" (994.517)	F3/8"G	F3/8"G
	8393.301	8383.301	12м - 5/16" (994.612)	F3/8"G	F3/8"G

<b>S. 430</b> противопятный	8434.300	8424.300	без шланга	F3/8"G	F1/2"G
	8432.301	8422.301	12м - 3/8" (995.512)	F3/8"G	F3/8"G
	8432.302	8422.302	18м - 3/8" (995.518)	F3/8"G	F3/8"G
	8433.302	8423.302	18м - 3/8" (995.618)	F3/8"G	F3/8"G



для раздаточной катушки Серии 430 из ABS см.стр. 153

<b>S. 530</b> противопятный	8534.300	8524.300	без шланга	F3/8"G	F1/2"G
	8532.301	8522.301	20м - 3/8" (995.520)	F3/8"G	F3/8"G
	8532.302	8522.302	25м - 3/8" (995.525)	F3/8"G	F3/8"G
	8533.302	8523.302	25м - 3/8" (995.625)	F3/8"G	F3/8"G

<b>S. 540</b> противопятный	8544.300	8554.300	без шланга	F3/8"G	F1/2"G
	8542.301	8552.301	30м - 3/8" (995.530)	F3/8"G	F3/8"G
	8543.301	8553.301	30м - 3/8" (995.630)	F3/8"G	F3/8"G

<b>S. 560</b>	8564.300	-	без шланга	F3/8"G	F1/2"G
	8562.301	-	40м - 3/8" (995.540)	F3/8"G	F3/8"G
	8562.302	-	50м - 3/8" (995.550)	F3/8"G	F3/8"G



### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК



Установка в блоке

Арт.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1-м <sup>3</sup>	Кг*
<b>S. 330</b>	186	140	196	226	110	355	350	365	20	0,045	от 8 до 13
<b>S. 390</b>	186	140	196	226	110	400	390	410	20	0,068	от 11 до 18
<b>S. 430</b>	186	140	196	226	115	460	420	460	20	0,098	от 14 до 24
<b>S. 530</b>	203	153	220	258	115	550	510	560	20	0,120	от 19 до 42
<b>S. 540</b>	300	218	228	268	190	550	510	573	0	0,175	от 24 до 40
<b>S. 560</b>	488	399	238	272	368	550	510	578	0	0,310	от 30 до 80

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВОРОТНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК



Арт.	A	B	C	D	E	F	G	H	1-м <sup>3</sup>	Кг
<b>S. 380</b>	184	146	106	144	110	400	390	484	0,098	от 12 до 19
<b>S. 420</b>	208	162	118	164	115	460	420	541	0,098	от 15 до 25
<b>S. 520</b>	228	182	154	200	115	560	510	642	0,120	от 20 до 43
<b>S. 550</b>	300	218	226	268	190	560	510	702	0,175	от 25 до 41

\* В таблице для каждой серии указан минимальный и максимальный вес: минимальный соответствует модели без шланга, максимальный соответствует более тяжелой версии серии, зависит от длины и диаметра монтированного шланга.



# ВОДА ДО 130°C - 400 бар

## ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Соответствуют нормативу ATEX 94/9  
IIB 2 GD с T4 T135 °C X

### НЕПОДВИЖНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Артикул

8332.350

### ПОВОРОТНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Артикул

-

Оснащены:

- шланги из черной синтетической резины
- арматура из оцинкованной стали
- шарнир из нержавеющей стали AISI 304
- прокладки из "тефлона"



Шланг в комплектации	Крепление	
	Вход	Выход
без шланга	F3/8"G	F3/8"G



S. 330

S. 390

S. 430

S. 530

S. 540

S. 560

8392.350

8392.352

8434.350

8432.352

8433.352

противопятный

8534.350

8532.352

8533.352

противопятный

8544.350

8564.350

8382.350

8382.352

8424.350

8422.352

8423.352

8524.350

8522.352

8523.352

-

без шланга

17м - 5/16" (994.717)

без шланга

18м - 3/8" (995.818)

18м - 3/8" (995.918)

без шланга

25м - 3/8" (995.825)

25м - 3/8" (995.925)

без шланга

без шланга

F3/8"G

F1/2"G

F3/8"G

F3/8"G

F1/2"G




F3/8"G

F3/8"G

F1/2"G



F1/2"G

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК



Арт.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1-м <sup>3</sup>	Кг*
S. 330	186	140	196	226	110	355	350	365	20	0,045	от 8 до 13
S. 390	186	140	196	226	110	400	390	410	20	0,068	от 11 до 18
S. 430	186	140	196	226	115	460	420	460	20	0,098	от 14 до 24
S. 530	203	153	220	258	115	550	510	560	20	0,120	от 19 до 42
S. 540	300	218	228	268	190	550	510	573	0	0,175	от 24 до 40
S. 560	488	399	238	272	368	550	510	578	0	0,310	от 30 до 80

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВОРОТНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК



Арт.	A	B	C	D	E	F	G	H	1-м <sup>3</sup>	Кг
S. 380	184	146	106	144	110	400	390	484	0,098	от 12 до 19
S. 420	208	162	118	164	115	460	420	541	0,098	от 15 до 25
S. 520	228	182	154	200	115	560	510	642	0,120	от 20 до 43
S. 550	300	218	226	268	190	560	510	702	0,175	от 25 до 41

\* В таблице для каждой серии указан минимальный и максимальный вес: минимальный соответствует модели без шланга, максимальный соответствует более тяжелой версии серии, зависит от длины и диаметра монтированного шланга.

# ВОДА ДО 130°C - 100-200-400 бар

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Оснащены:

- арматура из нержавеющей стали AISI 304
- шарнир из нержавеющей стали AISI 304
- прокладки из "вайтона" (100-200 бар)
- прокладки из "тефлона" (400 бар)




Соответствуют нормативу ATEX 94/9  
II B 2 GD c T4 T135 °C X

НЕПОДВИЖНЫЕ  
РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



ПОВОРОТНЫЕ  
РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



S. 430



Вода при 130° С 100 бар

8434.200

8424.200

Крепление

Вход

Выход

F1/2"G

F1/2"G

Вода при 130° С 200 бар

8434.300

8424.300

F3/8"G

F1/2"G

Вода при 130° С 400 бар

8434.350

8424.350

F3/8"G

F1/2"G

S. 530



Вода при 130° С 100 бар

8534.200

8524.200

F1/2"G

F1/2"G

Вода при 130° С 200 бар

8534.300

8524.300

F3/8"G

F1/2"G

Вода при 130° С 400 бар

8534.350

8524.350

F3/8"G

F1/2"G

S. 540



Вода при 130° С 100 бар

8544.200

8554.200

F1"G

F1"G

8544.205

8554.205

F1/2"G

F1/2"G

Вода при 130° С 200 бар

8544.300

8554.300

F3/8"G

F1/2"G

Вода при 130° С 400 бар

8544.350

8554.350

F3/8"G

F1/2"G

S. 560



Вода при 130° С 100 бар

8564.200

-

F1"G

F1"G

8564.206

-

F1/2"G

F1/2"G

Вода при 130° С 200 бар

8564.300

-

F3/8"G

F1/2"G

Вода при 130° С 400 бар

8564.350

-

F3/8"G

F1/2"G

### УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

Скоба сцепления раздаточной катушки оснащена четырьмя петлевыми отверстиями, что делает установку более простой и удобной. При использовании предоставляемого в принадлежности **кондуктора** можно предусмотреть отверстия для накладок, что делает крепеж раздаточной катушки более простым.

### УСТАНОВКА ПОВОРОТНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

Поворотная **опора** быстрого действия делает более удобной установку раздаточной катушки и позволяет получить **поворот в 55°** вправо или влево или **неподвижное положение в 0°** при помощи блокировки двумя винтами.



# ВОДА ДО 130°C - 100 бар

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Оснащены:

- арматура из нержавеющей стали AISI 316
- шарнир из нержавеющей стали AISI 316
- прокладки из "вайтона"



Соответствуют нормативу Atex 94/9  
II B 2 GD с T4 T135 °C X



S. 540

НЕПОДВИЖНЫЕ  
РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Артикул

Вода при 130° с 100 бар

8545.200

Крепление


Вход

Выход

F1" G

F1" G

## ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

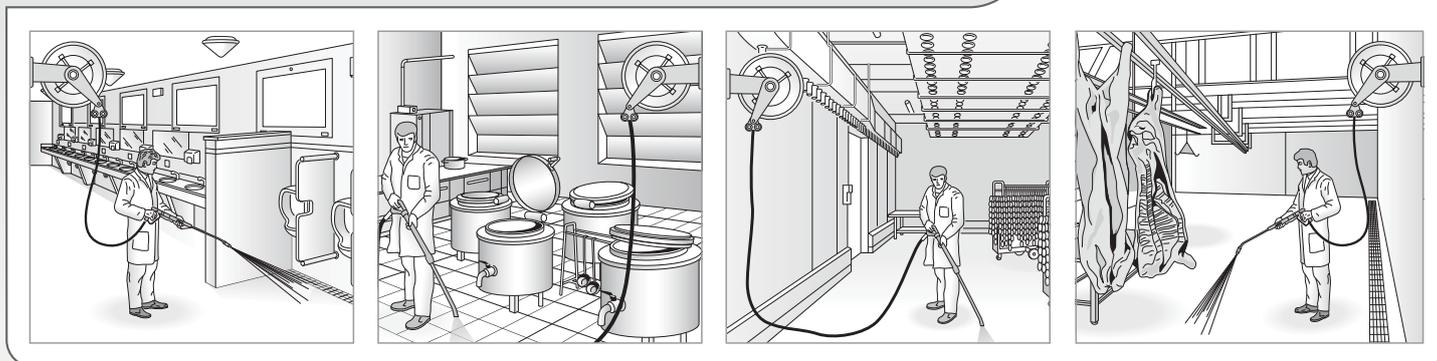

## Таблица вместимости раздаточной катушки

Чтобы определить **вместимость раздаточной катушки** (максимальную длину наматываемого шланга), необходимо располагать следующими данными:

- перематывающая способность пружины выбранной раздаточной катушки
- наружный диаметр устанавливаемого шланга


	ø 17 мм	макс. 21 м	<b>Серия 430</b>
	ø 19,5 мм	макс. 16 м	
	ø 22 мм	макс. 14 м	

	ø 18,5 мм	макс. 28 м	<b>Серия 530</b>
	ø 20 мм	макс. 26 м	
	ø 22 мм	макс. 24 м	

	ø 22 мм	макс. 30 м	<b>Серия 540</b> выход 1/2"
	ø 28 мм	макс. 22 м	<b>Серия 540</b> выход 1"
	ø 34 мм	макс. 17 м	


	ø 22 мм	макс. 60 м	<b>Серия 560</b> выход 1/2"
	ø 30 мм	макс. 40 м	<b>Серия 560</b> выход 1"
	ø 35 мм	макс. 30 м	

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

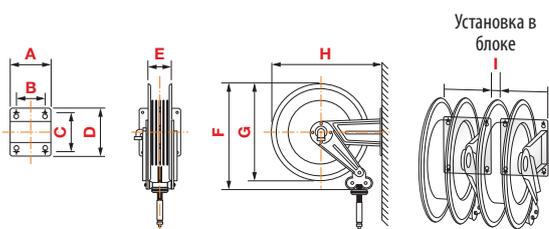

Арт.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1-м <sup>3</sup>	Кг
<b>S. 430</b>	186	140	196	226	115	460	420	460	20	0,098	16
<b>S. 530</b>	203	153	220	258	115	550	510	560	20	0,120	21
<b>S. 540</b>	300	218	228	268	190	550	510	573	0	0,175	28,5
<b>S. 560</b>	488	399	238	272	368	550	510	578	0	0,310	48

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВОРОТНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

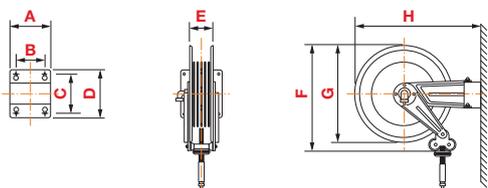

Арт.	A	B	C	D	E	F	G	H	1-м <sup>3</sup>	Кг
<b>S. 420</b>	208	162	118	164	115	460	420	541	0,098	16,5
<b>S. 520</b>	228	182	154	200	115	560	510	642	0,120	21,5
<b>S. 550</b>	300	218	226	268	190	560	510	702	0,175	34



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Казахстан** (772)734-952-31

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://raasm.nt-rt.ru> || [rmf@nt-rt.ru](mailto:rmf@nt-rt.ru)